




低功耗wifi电池智慧门铃


快速操作指南

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

外观介绍

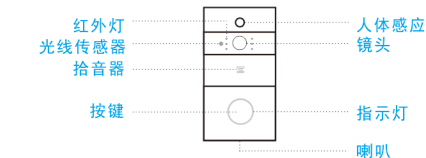

- 红外灯** 环境光线不够时，启用红外灯，增加环境的亮度
- 光线传感器** 用来采集环境亮度值，当照度低于2Lux，启用红外灯
- 拾音器** 采集环境声音和实现语音对讲
- 按键** 用来唤醒设备，通知用户有人拜访，联动叮咚响应器
- 人体感应镜头** 当人体在设备前运动时候，可以产生触发信号给手机采集图像视频
- 指示灯** 红灯慢闪：系统等待配置中
蓝灯慢闪：系统处于正常工作状态
红蓝交替闪烁：系统WIFI连接失败
- 喇叭** 发出系统提示音和实现语音对讲

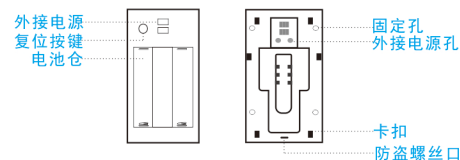

- 外接电源** 通过安装支架上面的外接电源孔取电，给设备供电
- 复位按键** 设备工作状态，长按5秒恢复出厂设置
- 电池仓** 安装18650规格电池，可以外接电源
- 固定孔** 使用配件包的安装螺丝把支架安装在墙体上
- 外接电源孔** 通过电源孔和墙体上的AC电源连接，可以给设备供电
- 卡扣** 将设备安装到支架上面
- 防盗螺丝口** 安装上配件的防盗螺丝避免设备被拆卸

ToSee手机下载安装

手机下载并安装：ToSee

1. 扫描二维码下载



2. 在手机应用宝中搜索Tosee下载安装即可

设备连接


- 手机应用市场下载APP，打开APP软件。（为了更好的用户体验，请允许所有通知权限，避免通知获取不到）
- 打开APP右上角，+ 添加设备，选择**桥接模式**，进入下一步



- 根据提示进入手机系统的 **WIFI** 设置页面，连接上设备发出**ToSee**开头的WIFI，返回APP继续**下一步**



- 在**网络配置**页面，填上您家庭的WIFI账号密码，开始配置




- 设备配置完成自动出现在页面，点击**添加**并填写设备命名，完成设备的连接



- 如果需要重新配置WIFI网络，请长按复位键5秒，指示灯红灯慢闪即可再次按照说明连接

- 设备浏览视频窗口设置**

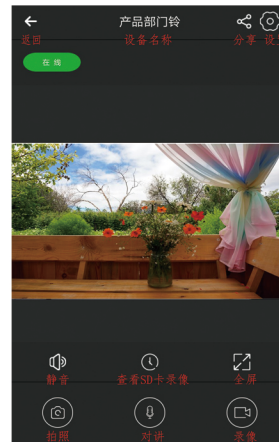

监控页面功能说明：

- 静音**：关闭监控视频的声音。
- 查看SD卡录像**：查看设备SD卡中录制的录像。
- 全屏**：手机全屏播放监控视频。
- 拍照**：对当前视频进行截图。
- 对讲**：点击后手机可以与设备进行对讲。
- 本地录像**：手机录制监控视频，可以在文件中查看本地录像。
- 设置**：进入设备管理界面，可以进行设备管理和配置。
- 分享**：管理员可分享此设备给朋友、家人

技术参数

分辨率	1280*720
可视角度	对角166°
红外灯	6颗850mm
WIFI	支持802.11b/g/n
音频	双向对讲，自带回音消除
录像	Sd卡录像（每次20秒）
存储	8G/16G/32G
电池	2节18650电池
唤醒方式	按键唤醒 PIR人体感应唤醒 手机主动唤醒
推送	极速推送1S内
唤醒时长	600ms内
功耗	待机电流200uA 工作电流170mA

- 两节18650电池（6800mAh），每天正常工作，可以使用8-12个月

叮咚配对（需要单独购买）

- 短按叮咚响应器上面的按键，指示灯常亮
- 在设备上按一次门铃按键，对码成功

- 复位**：长按叮咚响应器上面的按键5秒，叮咚响应器复位
- 连接数**：1个叮咚响应器可以对接12个门铃设备
1个门铃设备可以配对任意数量的叮咚响应器

温馨提示：此文件为“产品快速安装指南”，如需详细操作说明请到网址<http://cd.ipcamdata.com>下载相关使用说明和资料