

# iSmartViewPro（电池 IPC）

## 使用说明书

iSmartViewPro APP 是我公司开发的应用软件，可适用于 android/IOS 手机和平板电脑，支持 android4.5 版本以上，IOS 版本 8.0 以上；

### 1. 获取软件

Android APP 下载

- ◆ 可以到配套的光盘中获取“iSmartViewPro”软件。
- ◆ 可以到 Google Play 商店中搜索并下载“iSmartViewPro”软件。
- ◆ 可以使用手机二维码扫描下载

扫一扫，下载 iSmartViewPro



IOS APP 下载

- ◆ 可以到苹果手机商店搜索 iSmartviewPor 下载安装
- ◆ 可以使用 IOS 手机二维码扫描下载



## 2. 安装软件

下载“iSmartViewPro”软件到手机并安装。

安装完成后显示的图标如下图：



iSmartViewPro

温馨提示：在使用 iSmartViewPro 手机软件前，请确保您已经参照摄像机使用手册完成了网络摄像机的网络配置，并能通过局域网或者互联网访问摄像机。

### 一、 添加电池 IPC:

#### 1. 新增“添加电池摄像机”功能

##### 1.1 配置 wifi


##### 1.1.1 通过 WiFi 添加基站（只支持声波配置）

基站完全启动后长按基站 WIFI 配置键，直到红蓝灯交替闪烁，发出语音提示“请配置基站需要连接的路由器”，app 按如下图操作配置 wifi，

配置过程中基站会语音提示“收到 WIFI 配置信息”→“路由器连接成功/失败”

[注意：app 上已经添加了该设备，再次配置 wifi 时不会有第 7[（添加基站成功）以上的步骤直接进入第 10（摄像机）]



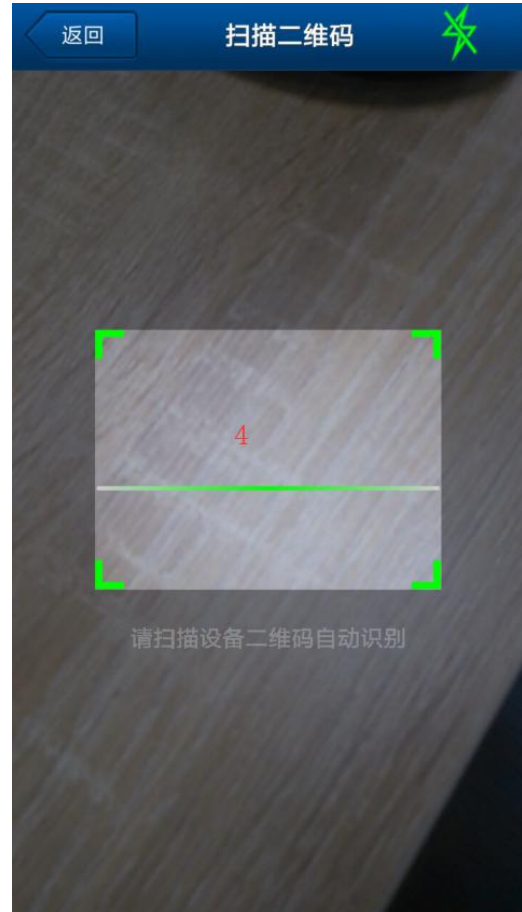






### 1.1.2 一键 WiFi 配置（只支持声波配置）

基站完全启动后长按基站 WIFI 配置键，直到红蓝灯交替闪烁，发出语音提示“请配置基站需要连接的路由器”，app “更多” 栏，进入“一键 wifi 配置”，输入 wifi 密码点击配置直到基站提示“收到 WIFI 配置信息”

—>路由器连接成功/失败

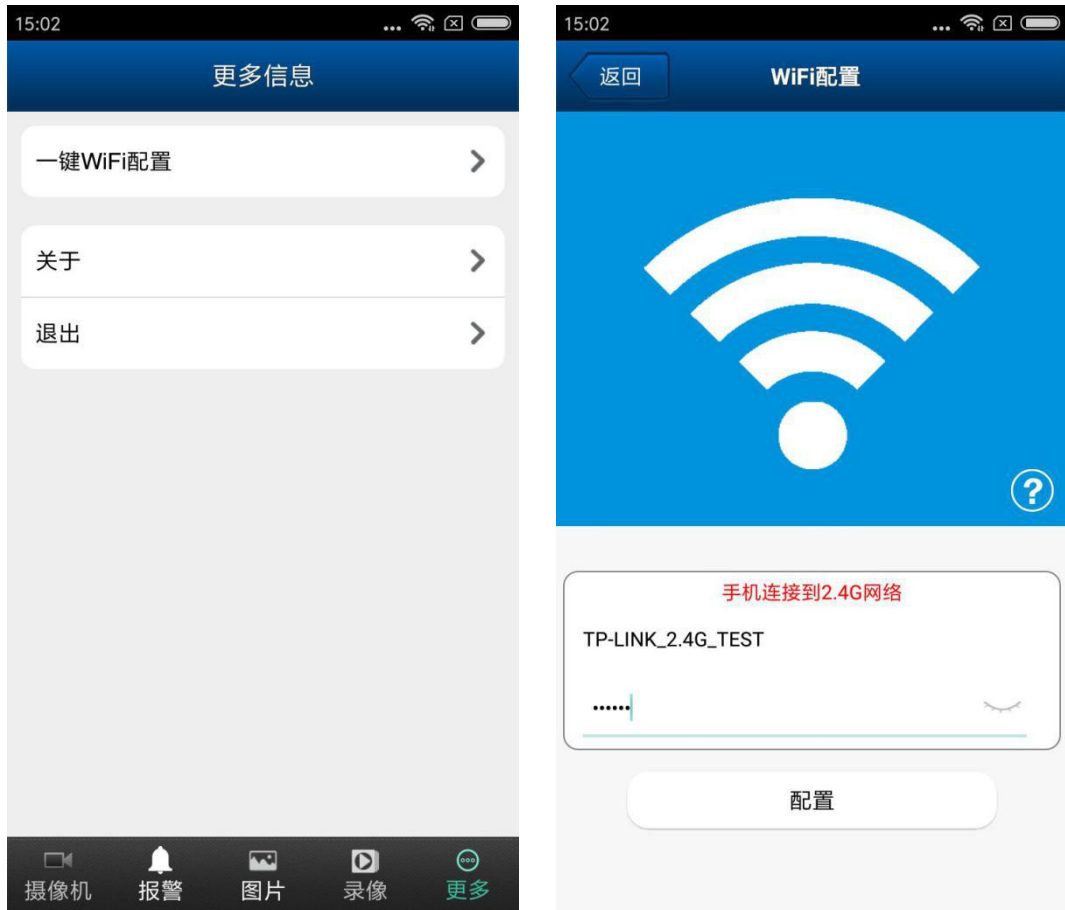


## 1.2 配对电池 CAMERA（下图只做操作说明，无功能操作）

1.2.1 长按基站电池 CAMERA 的配对键，直到红蓝灯同时闪烁并语音提示“进入配对模式”，则启动配对模式，配对成功后，指示灯熄灭，电池 CAMERA 连接到基站并提示语音提示“配对成功/超时”；最多可配对 4 个电池 CAMERA

1.2.2 60 秒内配对不成功，则指示灯也将熄灭

1.2.3 配对过程中长按配对键则退出配对模式并语音提示“退出配对模式”

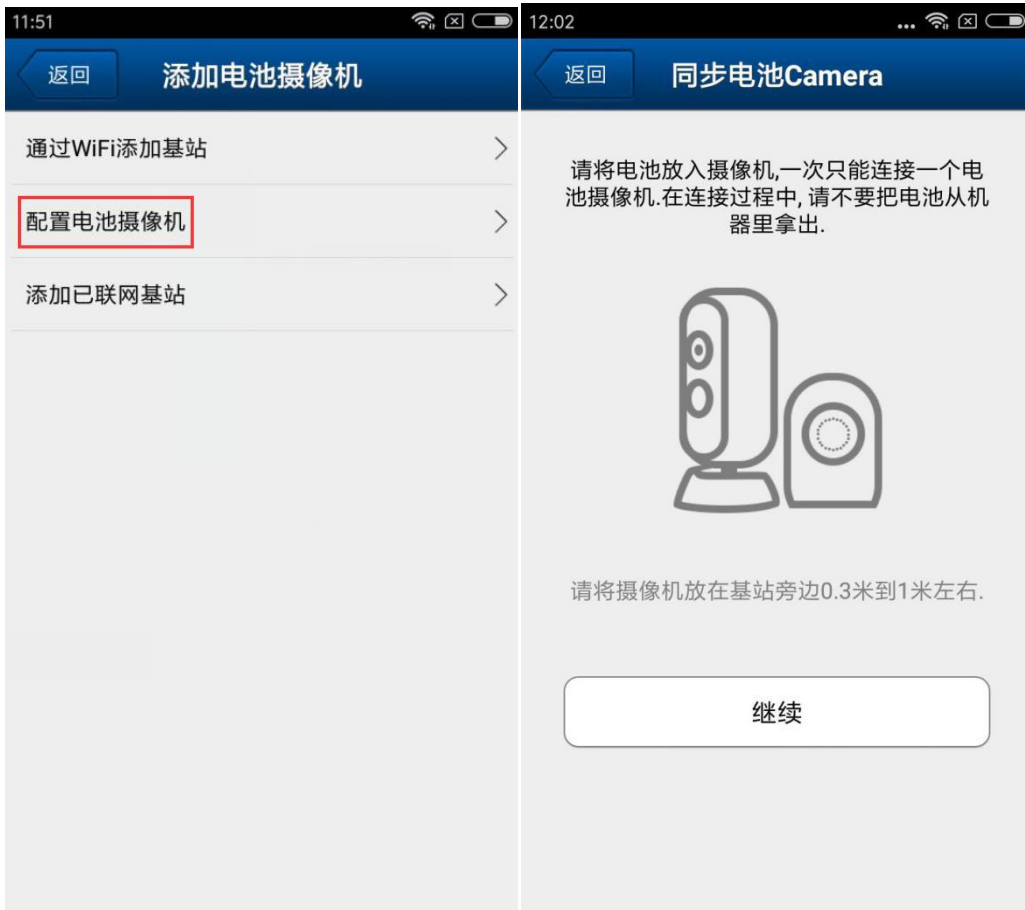





### 1.3 添加已联网基站（基站已联网状态）

#### 1.3.1 可扫描基站机身二维码添加

#### 1.3.2 可搜索手机链接的 wifi 局域网内已联网的基站添加（只能搜索局域网内已联网的基站，不能搜索 IPC 摄像机）

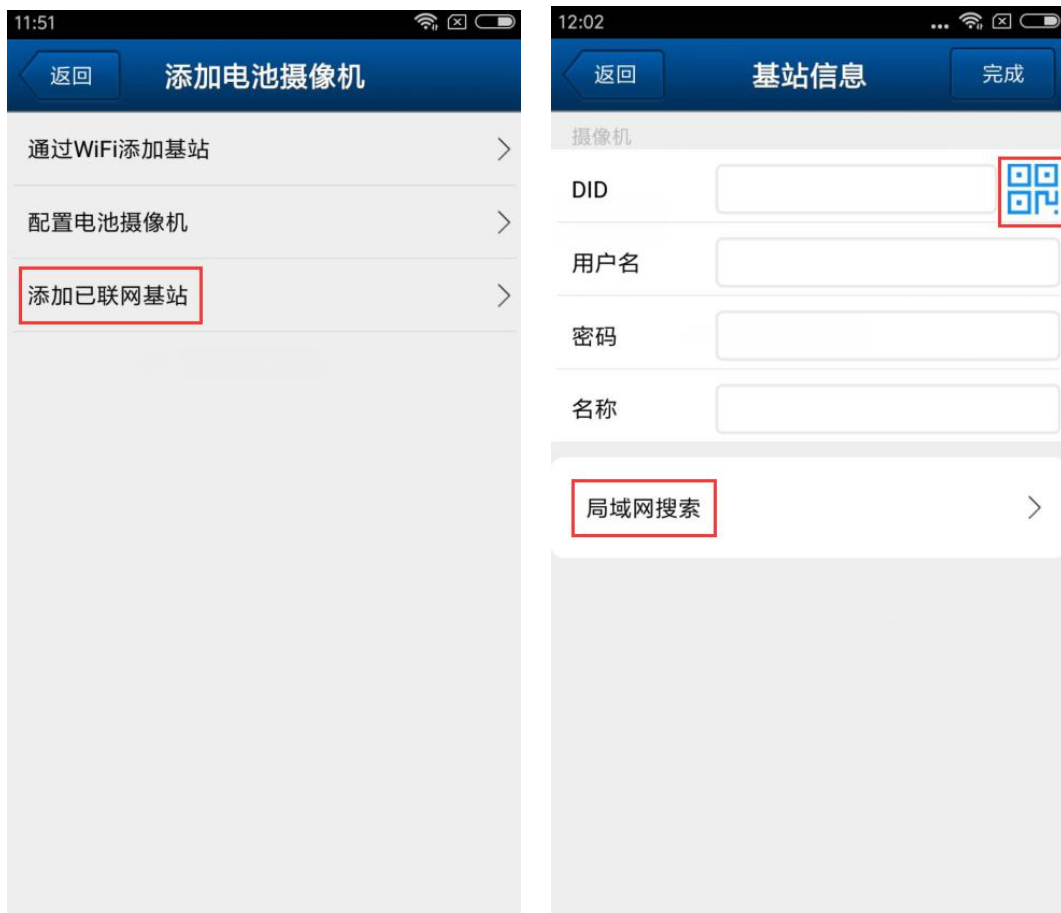

### 1.4 操作功能

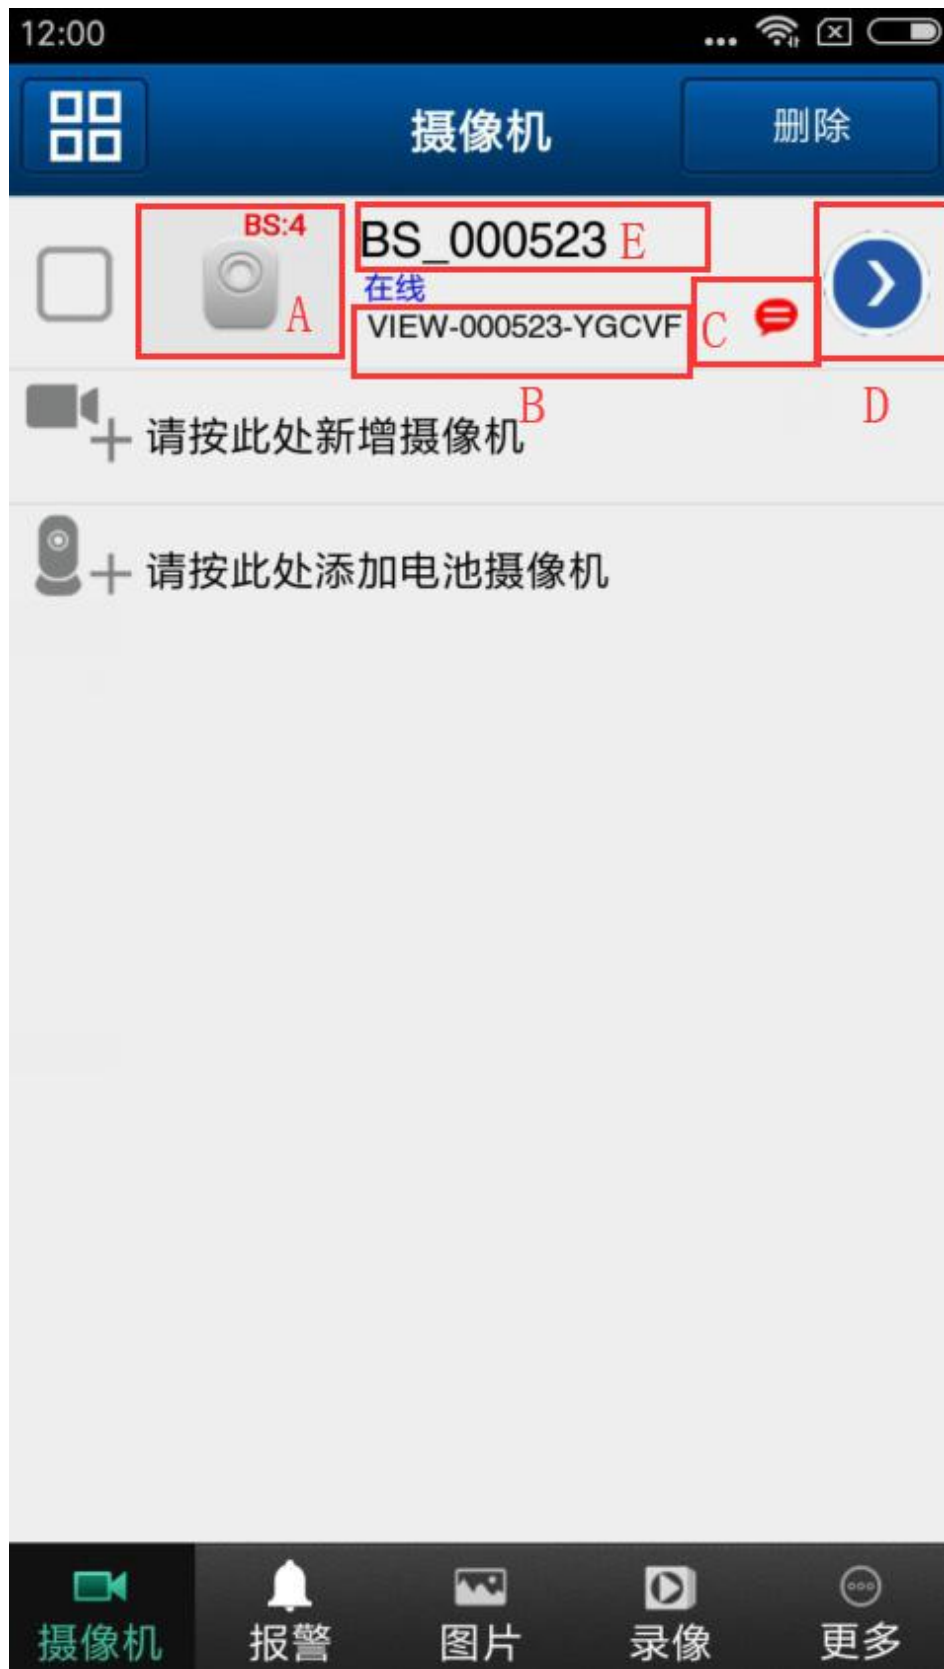

A: 缩略图: BS 表示基站已配对电池 camera 的数量(包括在线不在线的)

B: 基站 DID

C:推送功能标志

D:编辑基站

E:基站别名

1.5 点击缩略图或 DID 区域可进入基站通道



通道名：不可更改且按首次配对电池 camera 的顺序固定（如首次配对电池 camera1 排列在 1 通道，配对电池 camera2 排列在 2 通道，把 1 通道删

除，camera2 依然是 2 通道)

播放视频：点击播放图标直接进入实时视频




移动侦测设置：camera 不在线时不显示移动侦测灵敏度设置，只可操作删除设备



## 1.6 高级设置



## 1.7 本地录像

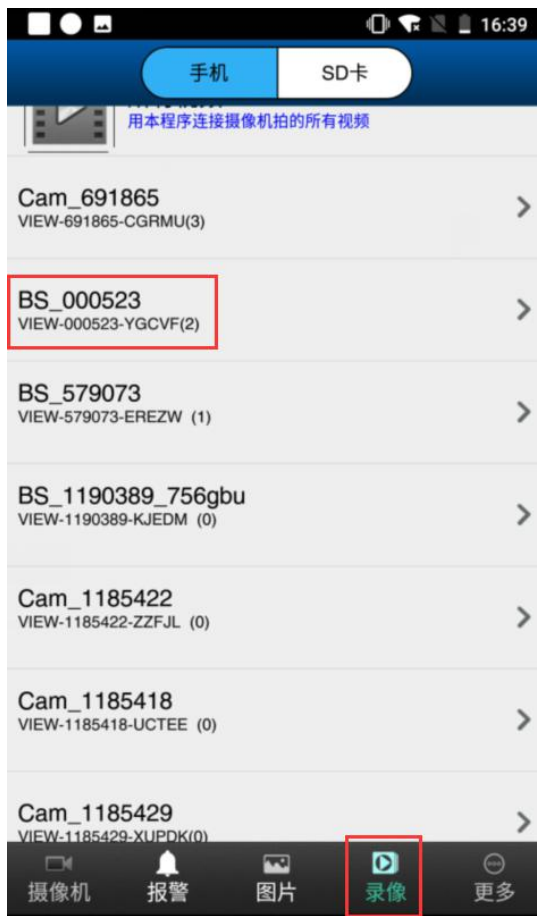

## 1.8 本地图片



