



iSmartViewPro 快速应用指南


温馨提示：

此为“产品快速安装指南”。如需详细操作说明书，请到网址
<http://cd.ipcamdata.com> 上去下载相关的使用说明和资料。

iSmartViewPro 快速安装指南

1. 连接摄像机
2. 下载APP
3. 连接摄像机网络


连接摄像机

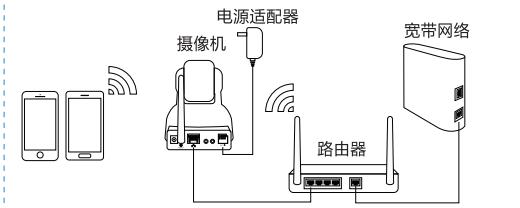


- 连接之前，请确保摄像机和路由器在同一房间内，并将摄像机靠近路由器1米之内，然后请使用产品包装盒里面配备的电源给摄像机上电。
- 请使用2.4G WiFi连接手机。（5G WiFi不支持摄像机配置）如果您使用双频段路由器，确保您的2.4G WiFi名称不同于你的5G WiFi。

提示：

完成设置后，您可以将摄像机放置到您所需的位置。您只需将其拔下并将其移至新位置即可，移到新位置后，请给摄像机重新上电，您无需再次设置，摄像机将自己连接到您的2.4G路由器WiFi。但请确保新位置离您的路由器不远，并能良好接收到WiFi信号。

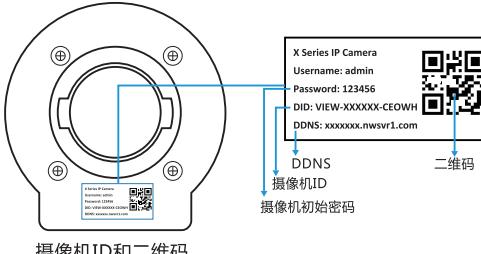

- 您可以在摄像机标贴上找到摄像机ID和二维码



状态指示灯

指示灯状态	说明
红灯慢闪	设备上电启动
红蓝灯慢闪	设备已准备连接
蓝灯快闪	设备正在连接WIFI
红蓝灯常亮	设备已连接WIFI
红灯快闪	设备恢复出厂设置
蓝灯熄灭	设备与WIFI断联

下载APP

1.请您前往App Store或安卓市场进行搜索和下载“iSmartViewPro”APP到您的智能手机或平板电脑



iSmartViewPro 图标

2.您还可以扫描以下的二维码下载“iSmartViewPro”APP



安卓



苹果

连接网络

1. 点击“添加摄像头”和“通过WiFi模式添加摄像头”



2.扫描摄像头底部的二维码。

3.按住“重置”按钮约3-5秒，直到看到蓝灯亮起。



4.请您给摄像头命名，然后按[下一步]。

5.输入您的WiFi密码，然后单击[连接到WiFi]。



6.使用摄像头扫描手机界面上的二维码，当蓝灯快速闪烁时，单击[蓝灯快速闪烁]。



7.当摄像头收到WiFi信号时，它会发出2声“滴滴”声。


8.返回设备列表，您可以在设备列表上可以搜索到当前设备，恭喜！您的摄像头已全部设置完毕。点击图片即可享受查看和对摄像头进行相关操作



提示：

- 如果您有多个摄像头，请逐个配置。此过程仅适用于一台摄像头一次配置。
- 摄像头是基于2.4GHz的wifi。请确认在配置之前，你的手机已连接到你的2.4GHz wifi设置。
- 摄像头启动后，按住重置按钮3到5秒，直到蓝灯闪烁，才可以开始对摄像头进行WIFI设置。

9.打开设备列表，可以对“在线”摄像头调整参数和实时监控。

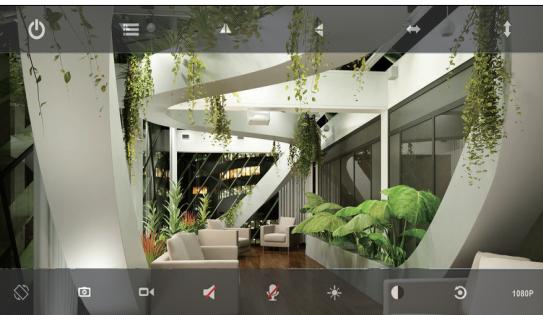

10.如果忘记密码，按住“重置”按钮约10-12秒，直到看到红灯快速闪烁，然后放开。然后摄像头将恢复为出厂默认设置。默认用户名/密码：

管理员/123456。重置恢复出厂设置之后，你可以再次进行摄像头做相关的设置

