



## iSmartViewPro 快速安装指南


提示：  
此份是产品快速安装指南，如需详细说明，请登录以下网站  
请通过以下链接下载：<http://cd.ipcamdata.com>。

# iSmartViewPro

## 快速安装指南


1. 摄像机连接
2. APP下载
3. 连接网络

### 摄像机连接

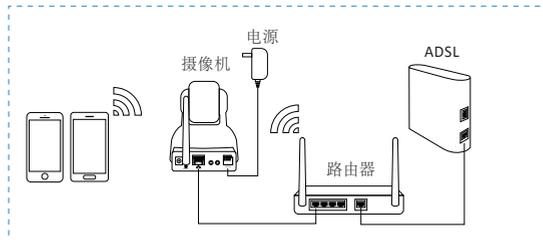


- 在连接摄像机设置之前，请确保摄像机和路由器同一房间内并靠近路由器。然后，请使用自带的电源连接到电源。
- 仅支持2.4G WiFi连接手机。（摄像机不支持5G）如果您使用的是双频路由器，请确保您的2.4G WiFi名称与5G WiFi名称不同。

提示：  
完成设置后，可以将摄像机移到所需的位置。只需将摄像机电源拨下移至新位置并将电源插入即可，摄像机自动连接到您的WiFi，无需再次设置。但请确保新位置离您的路由器Wi-Fi信号稳定。

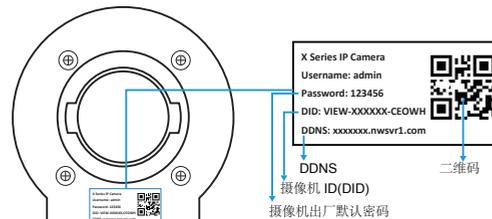

摄像机 ID & 二维码

- 你可以在摄像机的标签上找到相机ID和QR码。



- 状态灯
- 常亮指示灯
- 慢速闪烁指示灯
- 快速闪烁指示灯

指示灯状态	设备状态
● 红色指示灯慢闪	设备启动激活中
● 红色指示灯、蓝色指示灯慢闪	设备等待连接
● 红色指示灯慢闪、蓝色指示灯快闪	该设备正在接收wifi信号或连接到wifi
● 红色指示灯、蓝色指示灯常亮	设备与网络相连
● 红色指示灯快闪	设备重置到出厂默认值
● 蓝色指示灯熄灭	该设备无法连接到网络

### ↓ 下载 APP

1. 可到App Store或Google Play进行搜索和下载“iSmartViewPro”APP到您的智能手机或平板电脑。



iSmartViewPro icon

2. 扫描下面的二维码下载“iSmartviewpro”获取应用程序。



## 连接网络

1. 点击“添加摄像头”和“无线方式添加向导”。



2. 扫描摄像机底部域名的二维码



二维码

3. 给摄像机起个名并点击下一步。
4. 输入你的Wi-Fi密码并点击配置



5. 手机发出“滴滴”声音并靠近摄像机，当蓝光快速闪烁时，摄像机正在配置wifi,配置成功自动跳回列表。




6. 当摄像机接收到WiFi信号时，它会发出2声嘟嘟声。
7. 在列表中看到已添加摄像机在线。恭喜！您的摄像机已设置完毕。 点击在线摄像机即可实时查看和控制



提示：

- 如果您有多个摄像头，请逐个配置。此过程仅适用于一台相机一次。
- 相机是基于2.4GHz的wifi。在进行设置之前，请确保您的手机已连接到2.4GHz无线网络。
- 相机启动后，按住重置按钮3至5秒，直至蓝光闪烁。

8. 打开在线摄像头调整参数和实时监控

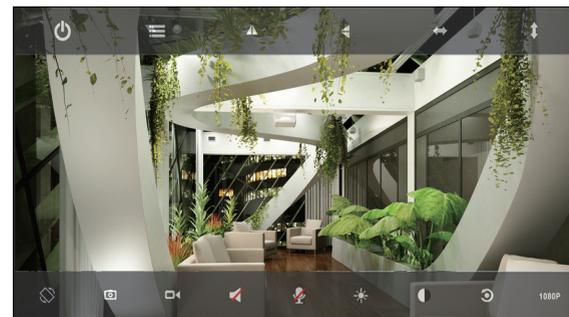

9. 如果您忘记了密码，请按住“RST”按钮约10-12秒，直到您看到红灯快速闪烁，然后放开。然后相机将恢复为出厂默认设置。默认用户名/密码：admin / 123456。请按照您的操作重新设置相机。

